




Gebrauchsanweisung

DELOCK®
we move the world


Adapter HDD 2.5" > 3.5" inkl. Haltewinkel

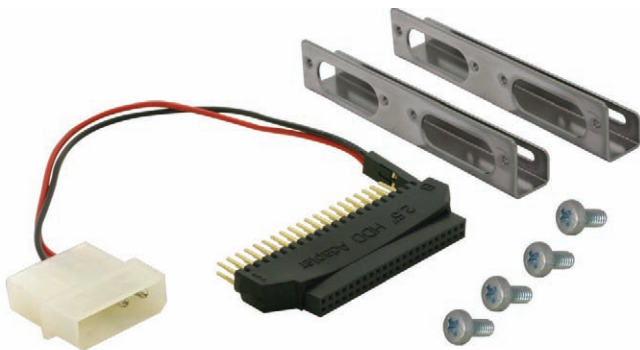


Produkt-Nr.:61022
Beschreibungs-Nr.:61022-a
www.delock.com




1. Schrauben Sie die Schrauben mit den Metallschienen an die Festplatte an.

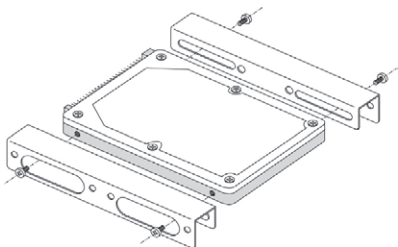

2. Schließen Sie den 44-Pin Anschluss an Ihre HDD an.

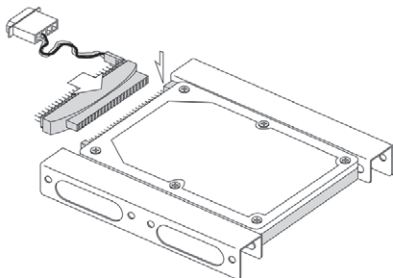


3. Schließen Sie nun Ihr 40-Pin IDE Kabel an.

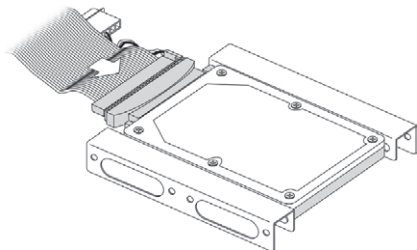



4. Bauen Sie den Rahmen in ein 3.5" Schacht ein.

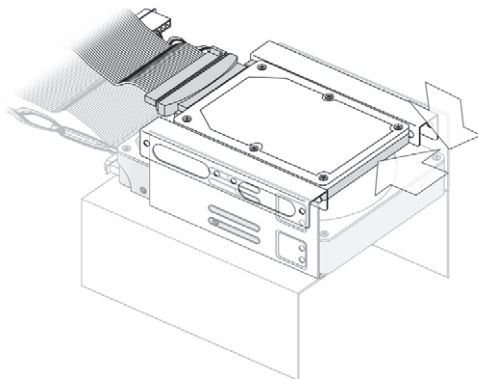

Support Delock

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an
support@delock.de

Aktuelle Produktinformationen und Treiber Downloads finden Sie auch auf
unserer Homepage: www.delock.de

Schlussbestimmung

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Copyright

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser
Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen
werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln,
elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.