

Delock LTE Antenne SMA Stecker 1 - 2 dBi starr omnidirektional mit magnetischem Standfuß und Anschlusskabel RG-174 A/U 3 m outdoor schwarz

Kurzbeschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich.



Artikel-Nr. 12583

EAN: 4043619125838

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Spezifikation

- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich:
 - 698 MHz - 960 MHz
 - 1710 MHz - 2170 MHz
 - 2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN 2,4 GHz
- Antennengewinn: 1 - 2 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarisation: linear, vertikal
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 70 °C
- Gehäusematerial: Metall
- Farbe: schwarz
- Schutzart: IPx5
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-174 A/U

- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 2,7 mm
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 3 m
- Maße (LxD): ca. 72,0 x 29,0 mm


Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien SMA Anschluss

Packungsinhalt

- Antenne

Abbildungen

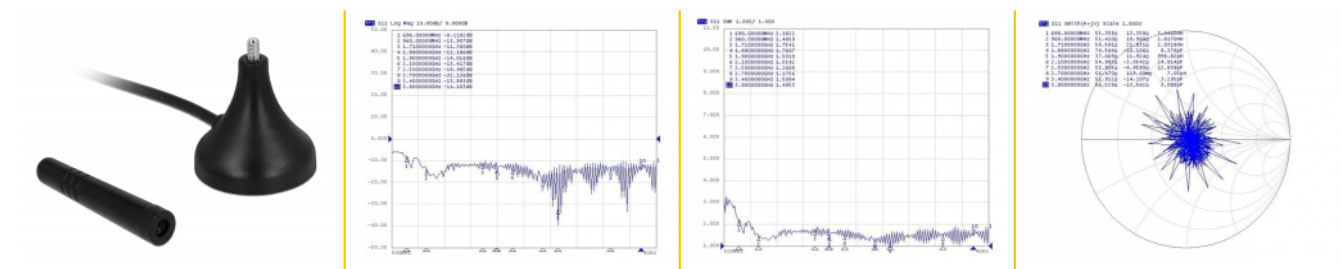

Allgemein

Montageart:	Wandmontage
Schutzart:	IPX5
Geeignet für Außenbereich:	ja

Schnittstelle

Anschluss:	1 x SMA Stecker
------------	-----------------

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antennengewinn:	5 - 7 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertikal
VSWR:	1,5

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	RG-174 A/U
Kabeldämpfung:	1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	3,0 m
Maße (LxØ):	72 x 29 mm