

# Delock Dualband WLAN ac/ax/a/b/g/n Antenne I-PEX Inc., MHF® I Stecker 1,7 - 4,7 dBi PIFA FPC omnidirektional

## Kurzbeschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung der **2,4 GHz + 5 GHz** WLAN Bänder im Innenbereich.

Bluetooth



**Artikel-Nr. 12628**

EAN: 4043619126286

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- Anschluss: 1 x I-PEX Inc., MHF® I Stecker
- Frequenzbereich:  
2400 - 2500 MHz  
5150 - 5875 Mhz
- Antennengewinn: 1,7 - 4,7 dBi
- VSWR: 2,5 - 3,0
- Impedanz: 50 Ohm
- Montageart: Klebmontage
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Gehäusematerial: FPC
- Farbe: schwarz
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: 1.13
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldurchmesser: ca. 1,13 mm

- Kabeldämpfung: 3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
- Kleinster Biegeradius: ca. 4,5 mm
- Maße (LxBxH): ca. 480 x 10 x 0,1 mm
- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 15 cm


## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien I-PEX Inc., MHF® I Anschluss

## Packungsinhalt

- Antenne

## Abbildungen

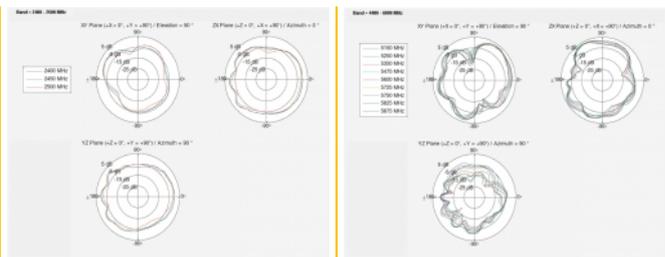

## Allgemein

Montageart:	Klebmontage
Geeignet für Innenbereich:	ja
Geeignet für Außenbereich:	nein

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x I-PEX Inc., MHF® I Stecker
--------------	--------------------------------

## Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	5150 MHz - 5850 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antennengewinn:	5 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertikal
VSWR:	2,0

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	FPC
Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	1.13
Kabeldämpfung:	3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge:	15 cm
Länge:	480 mm
Breite:	150 mm
Höhe:	1,6 mm
Kleinster Biegeradius:	4,5 mm

Farbe:	schwarz
--------	---------

