


# Delock 2.5" Konverter U.2 SFF-8639 > M.2 NVMe Key M

## Kurzbeschreibung

An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Der Konverter kann intern über die U.2 68 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.

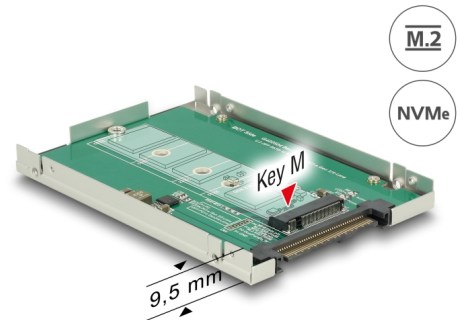

**Artikel-Nr. 62710**

EAN: 4043619627103

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x U.2 SFF-8639 Stecker >
  - 1 x 67 Pin M.2 Key M Slot
- Schnittstelle: PCIe (2 oder 4 Lanes)
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- LEDs für Power und Aktivität
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Leistungsaufnahme: max. 13,2 W
- Kurzschlusschutz, Einschaltstrom Unterdrückung, Überhitzungsschutz
- Maße (LxBxH): ca. 100 x 65 x 9,5 mm

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.16 oder höher

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Eine freie U.2 SFF-8639 Schnittstelle oder
- Eine freie SFF-8643 Schnittstelle


---

## Packungsinhalt

- Konverter
- 2.5" Gehäuse
- 1 x Befestigungsschraube für M.2 Modul
- 1 x Wärmepad
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen

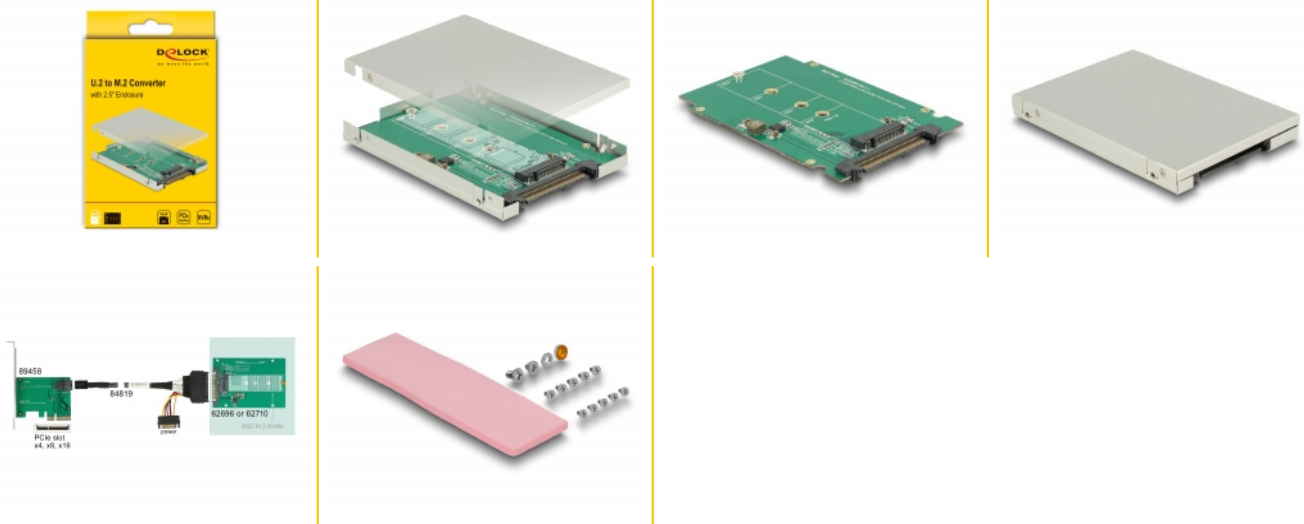

## Allgemein

|                                              |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formfaktor:                                  | 2.5"                                                                                                                                                                                               |
| Unterstütztes Betriebssystem:                | Linux Kernel 3.16 oder höher<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8 32-Bit<br>Windows 8 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| LED Anzeige:                                 | Power und Aktivität                                                                                                                                                                                |
| Unterstütztes Modul:                         | M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis                                                                                                               |
| Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: | 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich                                                                                                                                       |

## Schnittstelle

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x M.2 NGFF auf PCIe Basis |
| Anschluss 2: | 1 x U.2 SFF-8639 Stecker    |

## Technische Eigenschaften

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Maximale Leistungsaufnahme: | 13,2 W |
|-----------------------------|--------|

## Physikalische Eigenschaften

|         |        |
|---------|--------|
| Länge:  | 100 mm |
| Breite: | 65 mm  |
| Höhe:   | 7 mm   |