


# Delock 2.5" Konverter SATA Express > 2 x M.2 mit Gehäuse 9,5 mm

## Kurzbeschreibung

An diesen Delock Konverter können bis zu zwei M.2 SSDs im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Der Konverter kann intern über die SATA Express Schnittstelle in das System eingebunden werden.

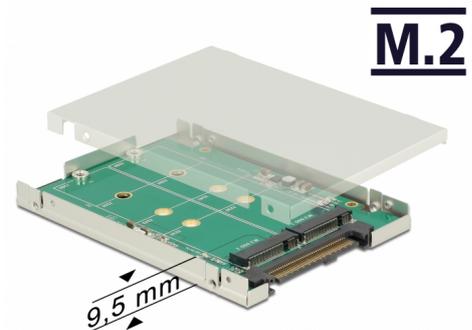

**Artikel-Nr. 62785**

EAN: 4043619627851

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x SATA Express 29 Pin Stecker >
  - 2 x 67 Pin M.2 Key B Slot
- Schnittstelle: SATA
- Formfaktor: 2.5"
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,35 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Maximale Stromstärke für M.2 Modul: 3 A
- Kurzschlusschutz, Überhitzungsschutz
- ESD Schutz bis 2 kV
- LED Anzeige
- Maße (LxBxH): ca. 100 x 70 x 9,5 mm

## Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 3.3 / Kernel 4.x.x
- Eine freie SATA Express Schnittstelle


---

## Packungsinhalt

- Konverter
- 2.5" Gehäuse
- Befestigungsschrauben für M.2 Modul, Schrauben für Gehäuse
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

Formfaktor:	2.5"
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.3 oder höher Linux Kernel 4.x oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,35 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
Schutz:	Kurzschlusschutz Überhitzungsschutz

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SATA Express 29 Pin Stecker
Anschluss 2:	2 x 67 Pin M.2 Key B Slot

## Physikalische Eigenschaften

Länge:	100 mm
Breite:	70 mm
Höhe:	9,5 mm