


# Delock 2.5" Konverter USB 3.2 Micro-B Buchse > M.2 + mSATA mit Gehäuse 9,5 mm

## Kurzbeschreibung

An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format und eine mSATA SSD im half size oder full size Format angeschlossen werden. Beide SSDs können gleichzeitig verwendet werden. Der Konverter kann über die USB Schnittstelle in das System eingebunden werden.

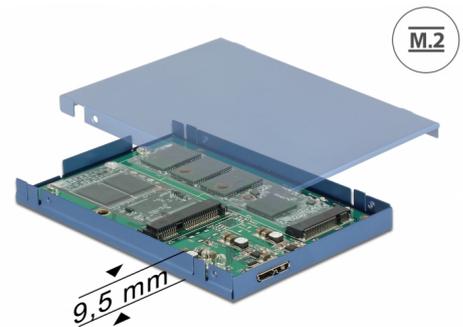

**Artikel-Nr. 62787**

EAN: 4043619627875

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: White Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ Micro-B Buchse >
  - 1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
  - 1 x mSATA Slot (half size / full size)
- Schnittstelle: SATA
- Formfaktor: 2.5"
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,35 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- LED Anzeige
- Maximale Stromstärke für Module: 3 A
- Kurzschlusschutz, Überhitzungsschutz
- ESD Schutz bis 2 kV
- Maße (LxBxH): ca. 100 x 70 x 9,5 mm

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 4.6 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Eine freie USB Schnittstelle

---

## Packungsinhalt

- Konverter
- 2.5" Gehäuse
- Befestigungsschraube für M.2 Modul, mSATA Modul und Gehäuse
- Kabel USB 3.2 Typ Micro-B zu Typ-A, Länge ca. 35 cm
- Kühlpad für M.2 und mSATA Modul
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

Formfaktor:	2.5"
Slot:	SATA
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,35 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
Schutz:	Kurzschlusschutz Überhitzungsschutz

## Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 10 Gbps Typ Micro-B Buchse
Anschluss 2:	1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
Anschluss 3:	1 x mSATA Slot (half size / full size)

## Physikalische Eigenschaften

Länge:	100 mm
Breite:	70 mm
Höhe:	9,5 mm