


# Delock Konverter SFF-8612 zu 1 x M.2 Key M Slot

## Kurzbeschreibung

An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Er ermöglicht die Nutzung einer M.2 SSD auf NVMe (PCIe) Basis. Der Konverter kann mit Hilfe eines optionalen OCuLink Kabels in das System eingebunden werden.

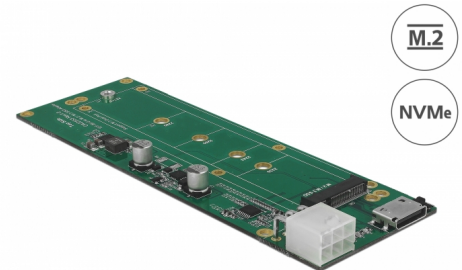

### Artikel-Nr. 64041

EAN: 4043619640416

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x OCuLink SFF-8612 Buchse
  - 1 x 6 Pin Stromanschluss
  - 1 x 67 Pin M.2 Key M Slot
- Schnittstelle: PCIe
- Unterstützt M.2 Module im Format 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- LEDs für Power und Aktivität
- Bootfähig
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Maße (LxBxH): ca. 146 x 50 x 14 mm

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 4.3 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

- Anschlusskabel




---

## Packungsinhalt

- Konverter
- 1 x Kühlkörper
- 1 x Wärmepad
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                                              |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion:                                    | Bootfähig, ab UEFI 2.3.1                                                                                                                                  |
| Unterstütztes Betriebssystem:                | Linux Kernel 4.3 oder höher<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Slot:                                        | PCIe                                                                                                                                                      |
| Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: | 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich                                                                                              |

## Schnittstelle

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x 67 Pin M.2 Key M Slot   |
| Anschluss 2: | 1 x OCuLink SFF-8612 Buchse |
| Anschluss 3: | 1 x 6 Pin Stromanschluss    |