


# Delock Adapter USB 2.0 Typ-A Stecker > 1 x Seriell RS-232 DB9 erweiterter Temperaturbereich

## Kurzbeschreibung

Dieser USB Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. und erfüllt außerdem die Anforderungen an einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 85 °C.

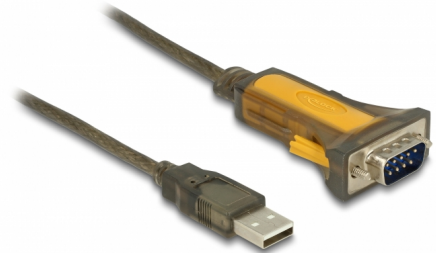

-40°C  +85°C

**Artikel-Nr. 65840**

EAN: 4043619658404

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker >
  - 1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker mit Schrauben
- Chipsatz: FTDI FT232
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Kompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Datentransferrate bis zu 460,8 Kb/s
- Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritätsbit: gerade, ungerade, keine, markiert, leer
- Stopbits: 1, 2
- Datenbits: 7, 8
- Flusskontrolle: keine, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Stromaufnahme: ca. 20 mA
- Erweiterter Temperaturbereich: -40 °C ~ 85 °C
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 1,5 m


## Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ab Kernel 2.4, Mac ab OS 10.9
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

## Packungsinhalt

- USB 2.0 zu 1 x Seriell Adapter
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Allgemein

|                               |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion:                     | Plug & Play                                                                                                                                                                                       |
| Spezifikation:                | USB 1.1<br>USB 2.0                                                                                                                                                                                |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Linux Kernel 2.4 oder höher<br>Mac OS 10.9 oder höher<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |

## Schnittstelle

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker      |
| Anschluss 2: | 1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker |

## Technische Eigenschaften

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Chipsatz:           | FTDI 232R                  |
| Datentransferrate:  | bis zu 460,8 Kbps          |
| FIFO:               | 128 Byte<br>256 Byte       |
| Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 85 °C             |
| Datenübertragung:   | asynchron<br>Bidirektional |
| Stromaufnahme:      | 20 mA                      |

## Physikalische Eigenschaften

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 1,5 m          |
| Farbe:                       | gelb / schwarz |