


Delock Kabel SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse + 2 Pin Strom Buchse > SATA 22 Pin Buchse gerade (5 V) Metall 20 cm

Kurzbeschreibung

Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss eines Gerätes mit 22 Pin SATA Schnittstelle über einen freien SATA 7 Pin Port sowie einen freien 2 Pin Stromanschluss des Mainboards, wie er z. B. auf dem Banana Pi zu finden ist. Die Metallclips an den SATA Buchsen sorgen dafür, dass die Kabel zuverlässig einrasten.

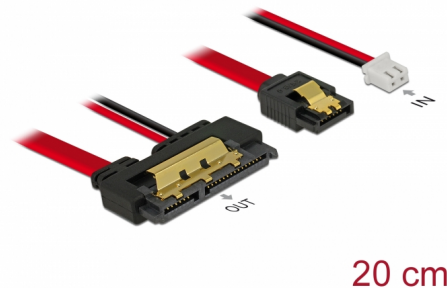

Artikel-Nr. 85240

EAN: 4043619852406

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse + 1 x 2 Pin Strom Buchse >
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse gerade
- Rastermaß: 2,50 mm
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Abwärtskompatibel zu SATA 1,5 Gb/s und 3 Gb/s
- Spannung: 5 V
- Drahtquerschnitt:
 - 26 AWG Datenleitung
 - 20 AWG Stromleitung
- Z. B. zur Nutzung mit dem Banana Pi
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 20 cm


Systemvoraussetzungen

- Eine freie SATA 7 Pin Schnittstelle
- Ein freier 2 Pin Stromversorgungsstecker

Packungsinhalt

- SATA Kabel

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	SATA 6 Gb/s
----------------	-------------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse
Anschluss 2:	1 x 2 Pin Strom Buchse
Anschluss 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	6 Gb/s
Spannung:	5 V

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	2,50 mm
Leiterquerschnitt:	26 AWG Datenleitung 20 AWG Stromleitung
Länge:	20 cm