

# Delock Seriell Kabel RS-232 D-Sub9 Buchse zu Buchse Nullmodem mit schmalem Steckergehäuse 0,5 m

## Kurzbeschreibung

Dieses Seriell Kabel von Delock ist ein **vollbeschaltetes Nullmodemkabel** für Drucker, Messinstrumente, Konverter, RS-232 Hubs, Patchpanels etc. Mit diesem Kabel werden RS-232 Geräte zum Datenaustausch miteinander verbunden.

### Mini D-Sub9 Anschluss

Diese Kabel passen an jeden RS-232 Anschluss, da die **mini D-Sub9 Stecker** (44 x 33,3 x 15 mm) klein und kompakt sind. Auf diese Weise lassen sich direkt nebeneinanderliegende RS-232 Anschlüsse nutzen.



0,5 m

**Artikel-Nr. 86614**

EAN: 4043619866144

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - 1 x Seriell D-Sub9 Buchse mit Schrauben >
  - 1 x Seriell D-Sub9 Buchse mit Schrauben
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Vollbeschaltetes Nullmodemkabel
- Pinbelegung: 1+6 – 4, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 1+6, 5 – 5, 7 – 8, 8 – 7, geschirmt
- Farbe: schwarz
- Isolation: PVC
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 0,5 m

## Systemvoraussetzungen

- Ein freier D-Sub9 Stecker


---

## Packungsinhalt

- Kabel

---

## Abbildungen

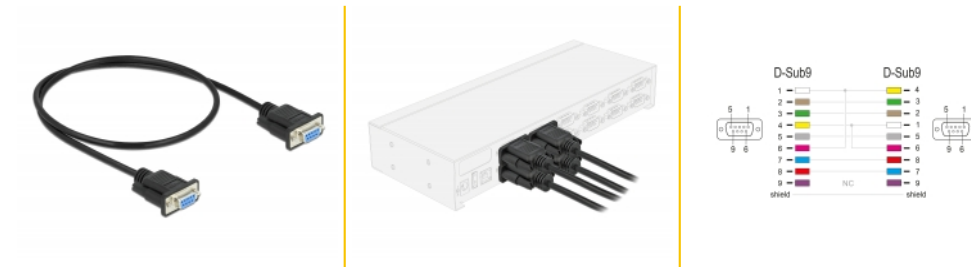

## Allgemein

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Spezifikation: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Ausführung:    | Nullmodem          |

## Schnittstelle

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x Seriell D-Sub 9 Buchse mit Schrauben |
| Anschluss 2: | 1 x Seriell Sub-D 9 Buchse mit Schrauben |

## Technische Eigenschaften

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Datentransferrate: | bis zu 921,6 Kbps                      |
| Signalübertragung: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |

## Physikalische Eigenschaften

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Kabeltyp:                    | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 0,5 m                                  |
| Kontaktveredelung:           | goldbeschichtet                        |
| Leitermaterial:              | Kupfer verzinnt                        |
| Leiterquerschnitt:           | 28 AWG                                 |
| Schraubentyp:                | #4-40 UNC                              |
| Schirmung:                   | Aluminiumfolie                         |
| Farbe:                       | schwarz                                |
| Kabelmantelmaterial:         | PVC                                    |
| Flammwidrigkeit:             | VW-1                                   |