


Delock PCI Express x1 Karte auf 1 x RJ45 Gigabit LAN PoE+ i210

Kurzbeschreibung

Die PCI Express Karte von Delock bietet **einen Netzwerkanschluss** mit einer Übertragungsrate von **bis zu 1000 Mbps**.

PoE Unterstützung

Der RJ45 Port unterstützt **Power over Ethernet** nach IEEE 802.3af / 802.3at; damit können PoE-fähige Geräte, wie z. B. IP-Kameras oder PoE Splitter, über das Netzkabel mit Strom versorgt werden.

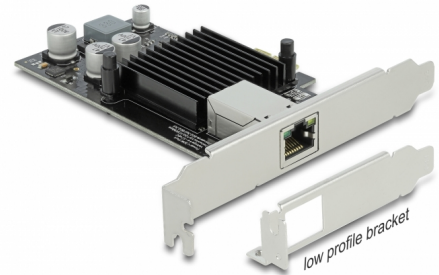

Artikel-Nr. 89574

EAN: 4043619895748

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
 - intern:
 - 1 x PCI Express x1, V2.1
- Chipsatz: Intel i210
- Datentransferraten:
 - Ethernet bis zu 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet bis zu 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - PCI Express x1 bis zu 2,5 Gbps
- Geeignet für Gigabit Ethernet Bilderfassungssysteme
- Unterstützt IEEE 1588 PTP
- Unterstützt IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Unterstützt 9k Jumbo Frames
- Unterstützt PXE
- Unterstützt IEEE 802.3af PoE

- Unterstützt IEEE 802.3at PoE+
- Phantomspeisung (Mode A, Adernpaare 1/2 und 3/6)
- Ausgangsleistung: max. 30 W gesamt
- LED Anzeige für Verbindung und Aktivität

Systemvoraussetzungen

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
-------------------------------	--

Schnittstelle

Extern:	1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
Intern:	1 x PCI Express x1, V2.1

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Intel® i210
Datentransferrate:	Ethernet bis zu 10 Mbps Fast Ethernet bis zu 100 Mbps Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Slotblende:	Low Profile Standard
-------------	-------------------------