


# Delock MiniPCIe I/O PCIe full size 1 x FireWire A, 2 x FireWire B

## Kurzbeschreibung

Dieser miniPCIe Adapter von Delock erweitert Ihr System um einen FireWire A Port und zwei FireWire B Ports, die Sie über das Slotblech nach außen führen können. Sie können an den Adapter verschiedene FireWire Geräte wie z. B. Card Reader, Hubs, Kameras etc. anschließen.

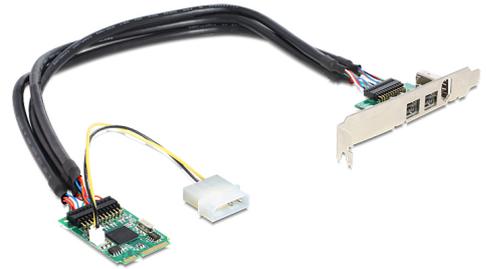

**Artikel-Nr. 95236**

EAN: 4043619952366

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Retail Box

## Spezifikation

- Chipsatz: LSI-LFW643E2
- Formfaktor: miniPCIe full size
- Schnittstelle: PCI Express Revision 1.2
- Anschlüsse:
  - intern:
    - 1 x 2 Pin Stromanschluss
  - extern am Slotblech:
    - 1 x FireWire 1394A 6 Pin Buchse
    - 2 x FireWire 1394B 9 Pin Buchse
- Datentransferraten:
  - FireWire A bis zu 400 Mb/s
  - FireWire B bis zu 800 Mb/s
- Unterstützt OHCI Spezifikation V1.1
- Hot Swap
- Kabellänge mit Anschlüssen:
  - FireWire ca. 46 cm
  - Stromkabel ca. 17 cm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 80 °C

---

## Systemvoraussetzungen

- Windows Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Mainboard mit einem freien miniPCIe Steckplatz mit PCIe Schnittstelle
- PC mit einem freien Slot

---

## Packungsinhalt

- MiniPCIe Modul
- Verbindungskabel
- FireWire Slotblech
- 1 Molex Stromkabel
- 2 Schrauben
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen

