


Delock RJ45 Buchse zu Terminalblock mit Drucktaster für Hutschiene gewinkelt

Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock kann zum Anschluss diverser Netzwerkgeräte verwendet werden. Über den Terminalblock werden Litzen mit abisolierten Enden werkzeugfrei angeschlossen.

Hutschienenbefestigung

Mit den im Lieferumfang enthaltenen Clips, kann der Adapter an einer 15 mm oder 35 mm breiten Hutschiene befestigt werden.

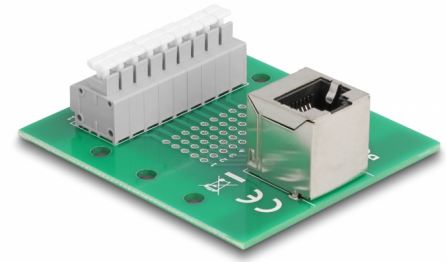

Artikel-Nr. 66993

EAN: 4043619669936

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x RJ45 Buchse gewinkelt
 - 1 x 9 Pin Terminalblock
- Pinbelegung: 1:1
- Rastermaß: 3,81 mm
- Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 24 bis 12 AWG
- Hutschienenbefestigung: 15 mm und 35 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Maße (LxBxH): ca. 60 x 53 x 18 mm

Systemvoraussetzungen

- Ein freier RJ45 Stecker
- 15 mm oder 35 mm Hutschiene

Packungsinhalt

- Adapter
- 2 x Hutschienclip
- 5 x Schrauben

Abbildungen



Allgemein

Montageart:	Hutschienenbefestigung: 15 mm und 35 mm
-------------	---

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x RJ45 Buchse gewinkelt
Anschluss 2:	1 x 9 Pin Terminalblock

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 100 °C
---------------------	-----------------

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	3,81 mm
Leiterquerschnitt:	24 bis 12 AWG
Länge:	60 mm
Breite:	53 mm
Höhe:	18 mm