

Delock Antennenkabel I-PEX Inc., MHF® I Stecker zu I-PEX Inc., MHF® 4L Stecker 1,13 30 cm

Kurzbeschreibung

Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.



30 cm

Artikel-Nr. 89649

EAN: 4043619896493

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® I Stecker >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L Stecker
- Impedanz: 50 Ohm
- Kabeltyp: 1.13
- Kabelart: koaxial
- Kabeldämpfung: 3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 1,13 mm
- Kleinster Biegeradius: ca. 4,5 mm
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 30 cm


Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien I-PEX Inc., MHF® I Buchse oder I-PEX Inc., MHF® 4L Buchse

Packungsinhalt

- Antennenkabel

Abbildungen

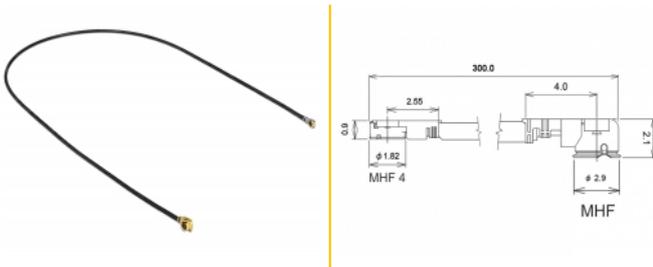

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x I-PEX Inc., MHF® I Stecker
Anschluss 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L Stecker

Technische Eigenschaften

Impedanz:	50 Ω
-----------	------

Physikalische Eigenschaften

Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	1.13
Kabeldämpfung:	3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	30 cm
Kleinster Biegeradius:	4,5 mm