

# Delock LTE Antenne SMA Stecker 7 dBi starr omnidirektional mit magnetischem Standfuß und Anschlusskabel RG-58 3 m outdoor schwarz

## Kurzbeschreibung

Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT und Z-Wave kompatibel.



**Artikel-Nr. 12428**

EAN: 4043619124282

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Poly Bag

## Spezifikation

- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich:
  - 700 MHz
  - 850 - 960 MHz
  - 1710 - 2170 MHz
  - 2400 - 2500 MHz
  - 2600 - 2690 MHz
- GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Antennengewinn: 7 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisation: vertikal
- VSWR: 2,0
- Sendeleistung: 50 W
- Betriebstemperatur: -30 °C ~ 70 °C
- Farbe: schwarz

- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-58
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: 0,6 dB @ 1 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 4,95 mm
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 3 m
- Antennenlänge inkl. Magnetfuß: ca. 46,5 cm
- Durchmesser Magnetfuß: ca. 80,0 mm


## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien SMA Buchse

## Packungsinhalt

- LTE Antenne

## Abbildungen

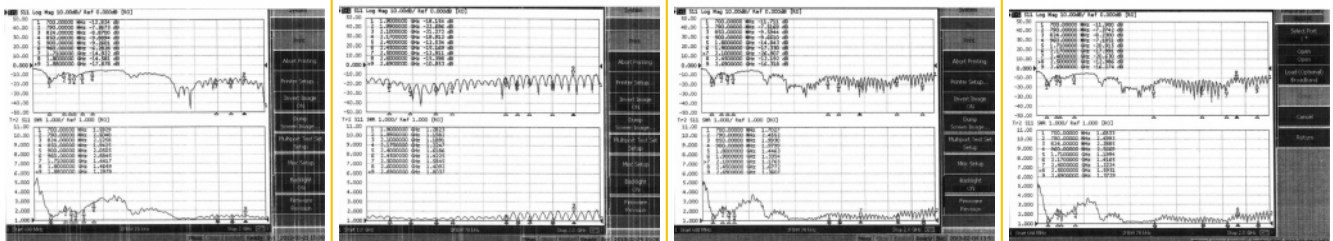

## Allgemein

|             |            |
|-------------|------------|
| Montageart: | magnetisch |
| Schutzart:  | ohne       |

## Schnittstelle

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Anschluss: | 1 x SMA Stecker |
|------------|-----------------|

## Technische Eigenschaften

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Frequenzbereich:    | 1710 - 2690 MHz<br>700 - 960 MHz |
| Antennengewinn:     | 7 dBi                            |
| Impedanz:           | 50 $\Omega$                      |
| Betriebstemperatur: | -30 °C ~ 70 °C                   |
| Polarisation:       | vertikal                         |
| Sendeleistung:      | 50 W                             |
| VSWR:               | 2,0                              |

## Physikalische Eigenschaften

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Antennentyp:                   | Stabantenne |
| Antennenlänge inkl. Magnetfuß: | 465 mm      |
| Durchmesser Magnetfuß:         | 80 mm       |
| Gewindelänge:                  | 5,6 mm      |
| Kabelart:                      | koaxial     |
| Kabeltyp:                      | RG-58       |
| Kabelfarbe:                    | schwarz     |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse:   | 3 m         |
| Farbe:                         | schwarz     |
| Gewindetyp:                    | M3          |