


# Delock Terminalblock für Platine Lötversion 2 Pin 5,08 mm Rastermaß vertikal 10 Stück

## Kurzbeschreibung

Dieser Terminalblock von Delock ist zur Montage auf einer Platine geeignet. Dieser wird auf eine Platine aufgelötet, um eine Schraubverbindung herzustellen. Außerdem können z. B. Daten- oder Stromkabel über den Terminalblock angeschlossen werden.

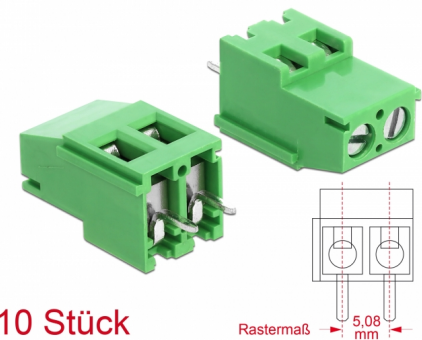

10 Stück

Rastermaß 5,08 mm

**Artikel-Nr. 66013**

EAN: 4043619660131

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte




## Spezifikation

- Anschlüsse:  
1 x 2 Pin Terminalblock Schraubklemme  
1 x 2 Lötpins
- Rastermaß: 5,08 mm
- Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 105 °C
- Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 24 bis 12 AWG
- Spannungsfestigkeit: AC 2000 V / 1 min
- Nennspannung nach: UL: 300 V, EN: 250 V
- Nennstrom nach: UL: 20 A, EN: 20 A
- Isolationswiderstand: 500 MΩ / DC 500 V
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün
- Maße (LxBxH): ca. 18,2 x 10,7 x 10,1 mm

## Packungsinhalt

- 10 x Terminalblock

## Abbildungen



## Allgemein

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Geeignet für Leiterquerschnitt: | 24 - 12 AWG |
| Montageart:                     | Lötmontage  |

## Schnittstelle

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x 2 Pin Terminalblock Schraubklemme |
| Anschluss 2: | 1 x 2 Lötpins                         |

## Technische Eigenschaften

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Lagerungstemperatur: | -40 °C ~ 105 °C   |
| Widerstand:          | 500 MΩ / DC 500 V |

## Physikalische Eigenschaften

|                  |            |
|------------------|------------|
| Rastermaß:       | 5,08 mm    |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Länge:           | 18,2 mm    |
| Breite:          | 10,7 mm    |
| Höhe:            | 10,1 mm    |
| Farbe:           | grün       |